


Datum: 04.04.2025

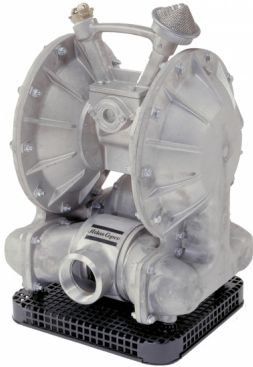

(slika je simbolična)

Pnevmatska potopna membranska črpalka DOP 15N

Kategorija: [Pnevmatske potopne črpalke](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Ko postane težavno Ko postane težavno, uporabite membransko črpalko DOP. Zasnovane so za najbolj onesnažene in viskozne tekočine, pa tudi za zelo abrazivne in vnetljive. **o, uporabite membransko črpalko DOP. Zasnovane so za najbolj onesnažene in viskozne tekočine, pa tudi za zelo abrazivne in vnetljive.**

ENOSTAVNA ZA UPORABO

Za uporabo je potrebna samo ena oseba.

DVIGNITE VEČ

DOP je lahko povezana zaporedno za povečanje dvizne zmogljivosti ali "višine".

VAREN DOVOD

Z dovodom zraka preko cedila preprečujemo vdor onesnaževalcev v črpalko po zraku.

SAMOSEBALNI

Zmanjša **nepotrebno delovanje v težkih pogojih.**

DOSEŽITE ROBOVE

Zahvaljujoč vrtenju sesalne sklopke skupaj z dodatno sesalno cevjo.

STABILNO OPERACIJO

Cedilo na dnu preprečuje, da bi delci, večji od 30 mm vstopali v črpalko.

POTOPNA

Vgrajen je nepovratni ventil, ki naredi črpalko potopno in neodvisno od orientacije; dodate lahko tudi dušilec zvoka za nižjo raven hrupa.

POVEZAVA

Zmanjšuje stres na cevi.

Tehnične Specifikacije

Teža	31 kg
Dimenzije (DxŠxV)	390x330x585 mm
Tip motorja	pnevmatska
Maksimalen pretok	420 L/min
Maksimalna višina črpanja	59 m
Pretok zraka	34 L/s
Navoj za odtok tekočine	G2 1/2
Navoj za dovod zraka	G 3/4

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
